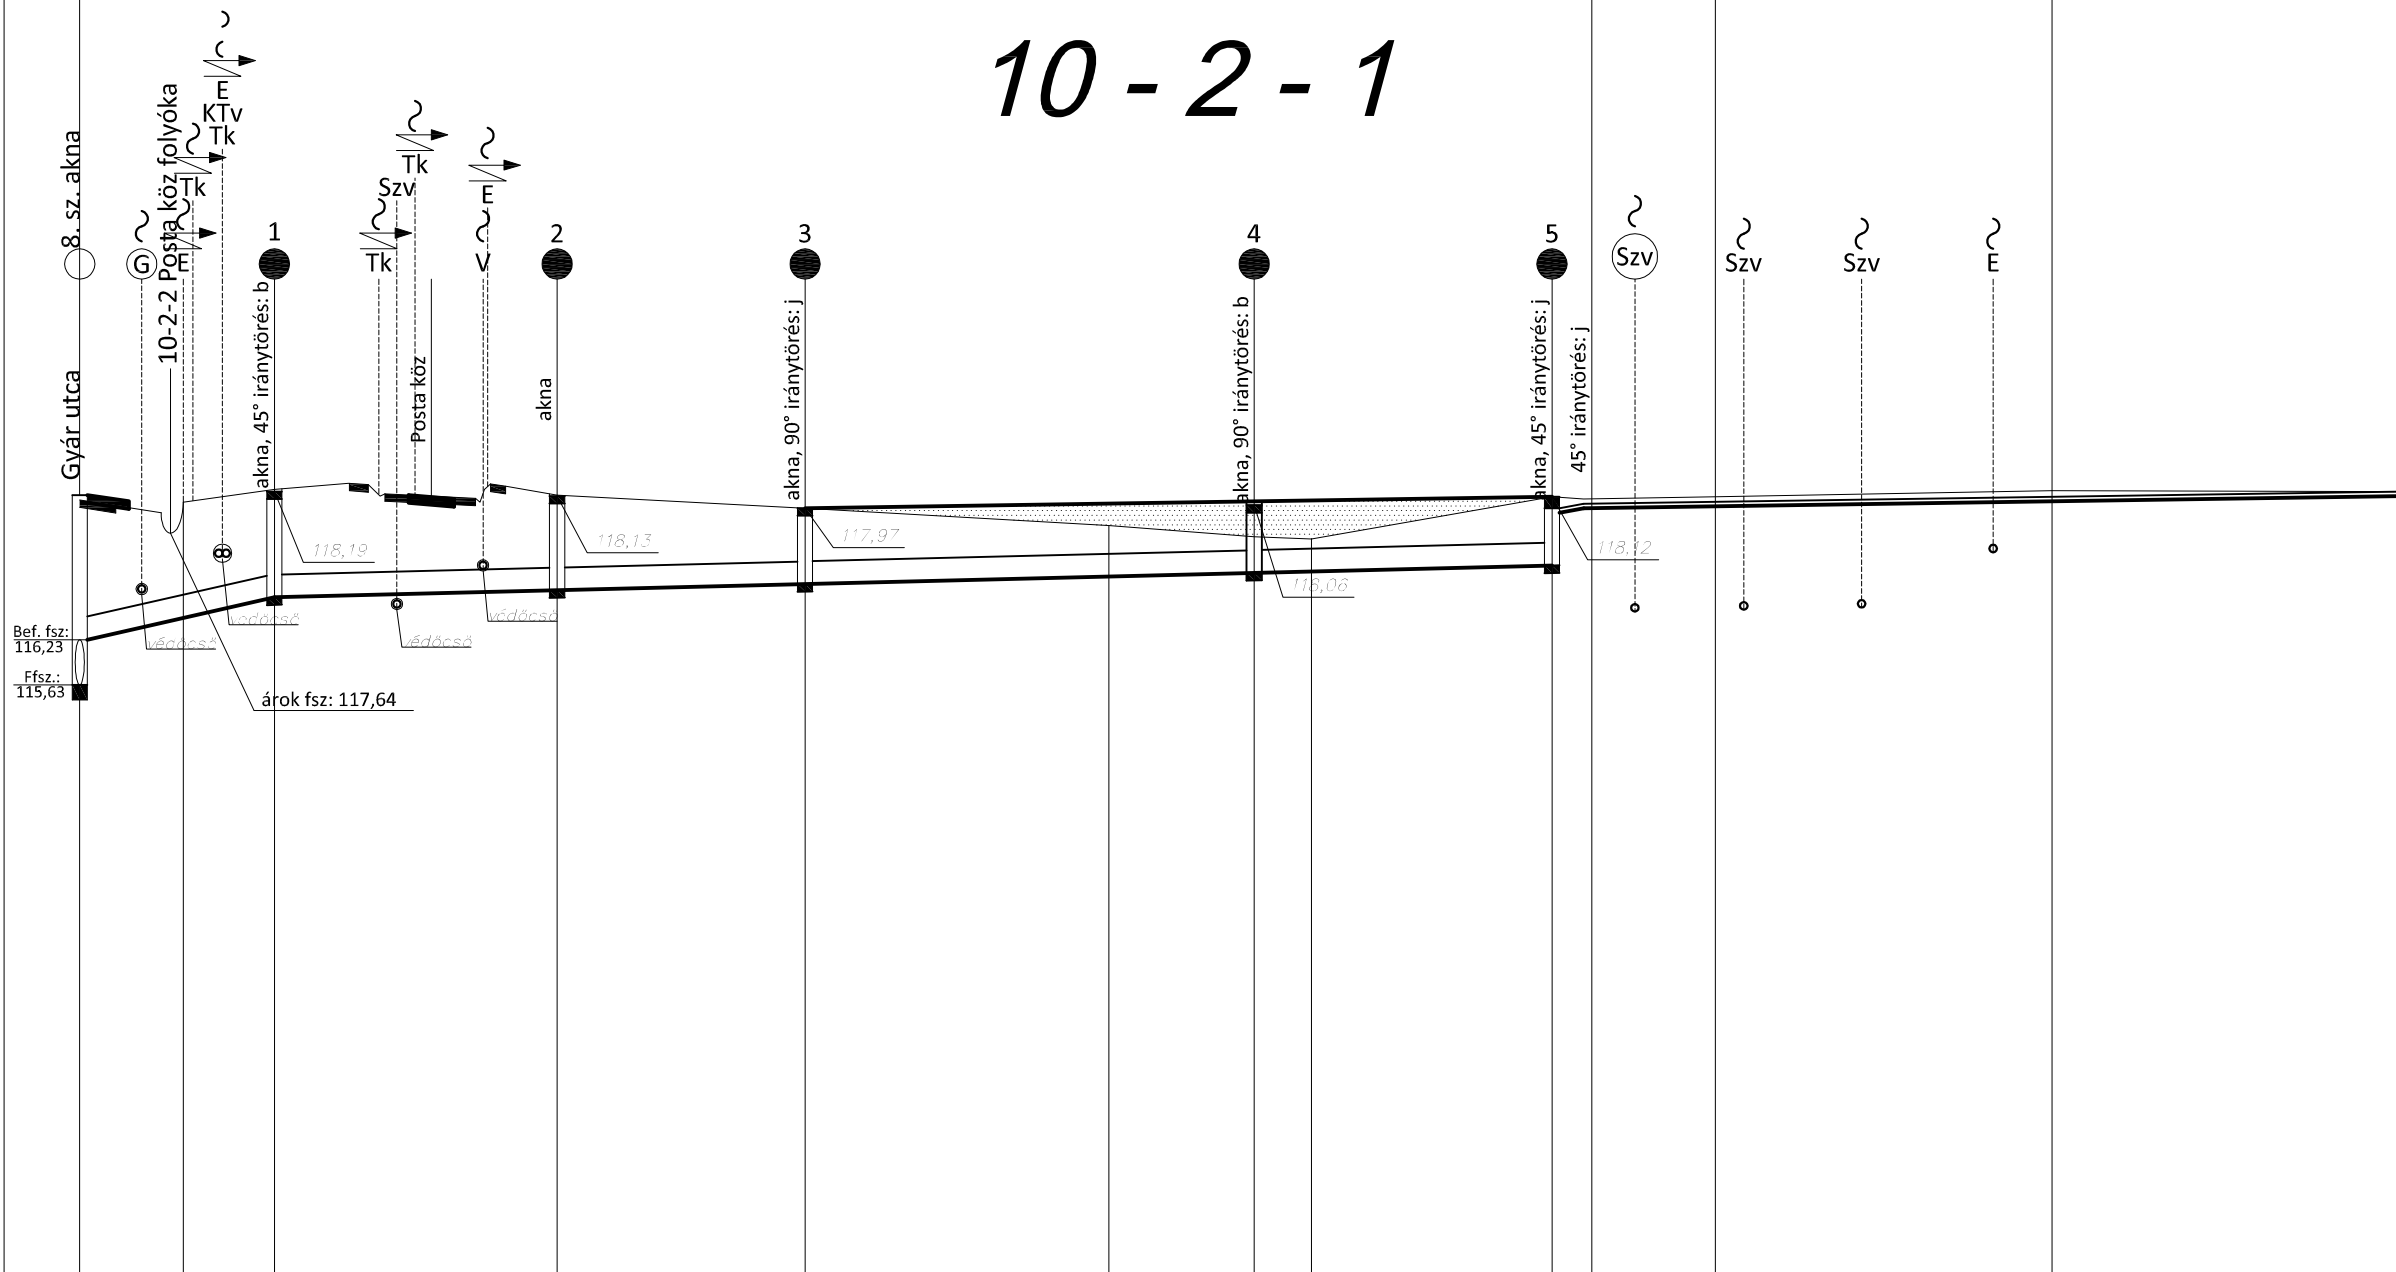
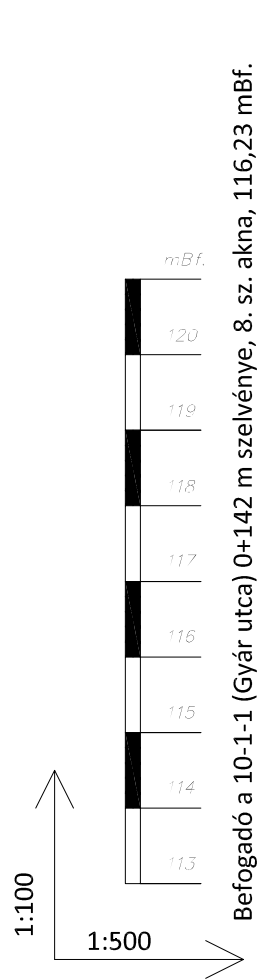









Település, utca		Ács, Posta köz mögötti útszakasz		
Lejtés	‰	50	5	2
Vízsebesség	m/s	2,69	0,85	0,5
Vízszállító képesség		190	60,1	42
Vízterhelés	l/s	45	30	15



Medertípus			Ø30/200 tokos betoncső										50/200 íves útpadka folyóka beton ágyazatban					
Szelvényezés		≡	0+000	0+007	0+013	0+032	0+048	0+068	0+078	0+082	0+097	0+100	0+108	0+130	0+154			
Terepszint		118,14	118,05	118,22	118,14	117,97	117,74	117,59	117,56	118,12	118,09	118,12	118,20	118,19				
Fenékszint	Meglévő	mBf. 117,63	117,63															
	Tervezett	116,23	116,52	116,79	116,88	116,97	117,07	117,11	117,13	117,21 117,91 117,97	117,99	118,06	118,13					
Fenékszélesség/csőátmérő		m	Ø30										42					
Részűhajlás																		
Leásás		2,1	1,72	1,9	1,73	1,47	0,86	1,42	0,62	1,38 0,47 0,38	0,39	0,4	0,57					
Egyes hossz		m	7	6	19	16	30	19										
Épül összesen			97m Ø30 vm tokos betoncső + 57 m beton folyóka íves 50/200cm elmekből															


Jelmagyarázat

- | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|
|  | meglévő terepszint | |
|  | tervezett terepszint | |
|  | meglévő folyásfenék szint | |
|  | tervezett folyásfenék szint | |
| V | meglévő vízvezeték | |
| Szv | meglévő szennyvízvezeték | |
| G | meglévő gázvezeték | |
|  | E | meglévő elektromos légkáb |
|  | Tk | meglévő távközlési légkáb |
|  | KTv | meglévő kábeltévé légkáb |
| Tk | meglévő távközlési földkáb | |
| KTv | meglévő kábeltévé földkáb | |

Aknafedlapok: Norfond TR700

Az útpadka folyókaelem 10 cm vastag C12 beton ágyzatba van fektetve.

A közművek elhelyezkedése tájékoztató jellegű.
Pontos helyük meghatározásához minden esetben közműfeltárás szükséges.
A közművek környezetében csak kézi földmunka végezhető.
A rajzon minden feltüntetett magassági adat Balti felett (mBf.) értendő

	KOVIT-TERV Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Tervező és Építő Kft. 2890 Tata, Fazekas utca 11 - 2891 Tata Pf:16 Tel/Fax: 34/346-436		
Tervszám: 627/2011	Munka neve:	ACS csapadékvíz elvezetés Városközpont (Zúgó utca, Fő utca, Gyár utca)	
Rajzszám 13	Munkanem:	engedélyezési terv	
Méretarány 1:100/1:500	Tervrészlet:	Posta köz mögötti útszakasz hossz-szelvénye	